

CREATELED®

# AirMEDIA-D

## 大视野 臻画质

独特的结构和电路设计  
超高清显示  
支持多个角度拼接  
抗外界干扰  
信号和电源备份（可选）




### 抗外界干扰，创造无损画质

- › 确保最佳画质表现
- › 多重应用设计
- › 微间距，易安装，易维护



### 多角度拼接

- › 独特的连接模式
- › 简约设计
- › 可调整角度拼接

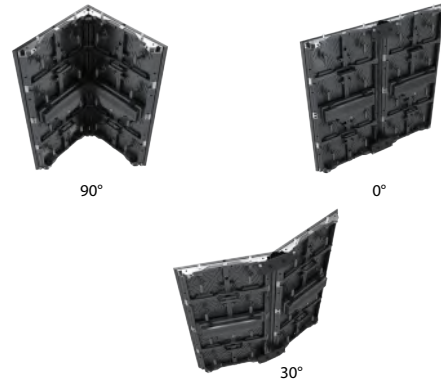

### 简单易维护

- › 支持前后维护
- › 支持模组数据回读
- › 避免多余的配置工作



AirMEDIA-D (Indoor)	AirMEDIA-D 2.6*	AirMEDIA-D 2.9*	AirMEDIA-D 3.9*	AirMEDIA-D 5.2*	AirMEDIA-D 7.8*
点间距	2.6mm*	2.9mm*	3.9mm*	5.2mm*	7.8mm*
LED类别	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
像素点密度	147,456 像素/m <sup>2</sup> 73,728 像素/箱	118,336 像素/m <sup>2</sup> 56,448 像素/箱	65,536 像素/m <sup>2</sup> 32,768 像素/箱	36,864 像素/m <sup>2</sup> 18,432 像素/箱	16,384 像素/m <sup>2</sup> 8,192 像素/箱
模组尺寸(W×H) (mm)	250 × 500	250 × 500	250 × 500	250 × 500	250 × 500
箱体尺寸(W×H×D)(mm)	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80*
模组数量/箱体(W×H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率(W×H)	96 × 192	84 × 168	64 × 128	48 × 96	32 × 64
箱体分辨率(W×H)	192 × 384	168 × 336	128 × 256	96 × 192	64 × 128
箱体重量	11 kg/箱*	10.8 kg/箱*	10.7 kg/箱*	10.6 kg/箱*	10.5kg/箱*
箱体材料	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱
最大挂载层数	无限制(取决于结构)	无限制(取决于结构)	无限制(取决于结构)	无限制(取决于结构)	无限制(取决于结构)
最大吊装层数	16 panels	16 panels	16 panels	16 panels	16 panels
曲线角度 (带定制的连接件)	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
IP防护等级	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
亮度(校准后)	1000nits	1000nits	1000nits	1000nits	1000nits
刷新频率	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz
水平视角	160°	160°	160°	160°	160°
垂直视角	140°	140°	140°	140°	140°
灰度等级	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
平均功耗(校准前)	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>
最大功耗	640 w/m <sup>2</sup>	640 w/m <sup>2</sup>	640 w/m <sup>2</sup>	640 w/m <sup>2</sup>	640 w/m <sup>2</sup>
工作温湿度	-10 ~ 40 °C / 10% ~ 90%	-10 ~ 40 °C / 10% ~ 90%	-10 ~ 40 °C / 10% ~ 90%	-10 ~ 40 °C / 10% ~ 90%	-10 ~ 40 °C / 10% ~ 90%
储存温湿度	-20 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-20 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-20 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-20 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-20 ~ 60 °C / 10% ~ 95%
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
证书	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *

\*根据不同的配置，规格会有所不同。

备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 典型的应用

- 车展
- 接待大厅
- 火车站
- 购物中心
- 时装秀
- 机场
- 主题度假村
- 婚礼
- 体育场

AirMEDIA-D ( Outdoor )	AirMEDIA-D 2.9*	AirMEDIA-D 3.9*	AirMEDIA-D 4.8	AirMEDIA-D 5.2
点间距	2.9mm*	3.9mm*	4.8mm	5.2mm
LED类别	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
像素点密度	118,336 像素/m <sup>2</sup> 56,448 像素/箱	65,536 像素/m <sup>2</sup> 32,768 像素/箱	43,264 像素/m <sup>2</sup> 21,632 像素/箱	36,864 像素/m <sup>2</sup> 18,432 像素/箱
模组尺寸(W×H) (mm)	250 × 500	250 × 500	250 × 500	250 × 500
箱体尺寸(W×H×D)(mm)	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80	500 × 1000 × 80
模组数量/箱体(W×H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率(W×H)	84 × 168	64 × 128	52 × 104	48 × 96
箱体分辨率(W×H)	168 × 336	128 × 256	104 × 208	96 × 192
箱体重量	11.2 kg/箱*	11.2 kg/箱*	11.2 kg/箱	11.2 kg/箱
箱体材料	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱
最大挂装层数	无限制 (取决于结构)	无限制 (取决于结构)	无限制 (取决于结构)	无限制 (取决于结构)
最大吊装层数	16 panels	16 panels	16 panels	16 panels
曲线角度 (带定制的连接件)	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
IP防护等级	前 IP 65, 后 IP54	前 IP 65, 后 IP54	前 IP 65, 后 IP54	前 IP 65, 后 IP54
亮度 (校准后)	4000nits	4500nits	5000nits	5000nits
刷新频率	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz
水平视角	140°	140°	140°	140°
垂直视角	120°	120°	120°	120°
灰度等级	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
平均功耗 (校准前)	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>
最大功耗	960 w/m <sup>2</sup>	960 w/m <sup>2</sup>	960 w/m <sup>2</sup>	960 w/m <sup>2</sup>
工作温湿度	-30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%	-30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%	-30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%	-30 ~ 50 °C / 10% ~ 90%
储存温湿度	-30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%	-30 ~ 60 °C / 10% ~ 95%
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
证书	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *

\*根据不同的配置，规格会有所不同。

备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 典型的应用

- 车展
- 接待大厅
- 火车站
- 购物中心
- 时装秀
- 机场
- 主题度假村
- 婚礼
- 体育场

AirMEDIA-D ( Outdoor )	AirMEDIA-D 6.2*	AirMEDIA-D 7.8	AirMEDIA-D 10.4
点间距	6.25mm*	7.8mm*	10.4mm*
LED类别	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
像素点密度	25,600 像素/m <sup>2</sup> 12,800 像素/箱	16,384 像素/m <sup>2</sup> 8,192 像素/箱	9,216 像素/m <sup>2</sup> 4,608 像素/箱
模组尺寸(W×H) (mm)	250 × 500	250 × 500	250 × 500
箱体尺寸(W×H×D)(mm)	500 × 1000 × 80*	500 × 1000 × 80	500 × 1000 × 80
模组数量/箱体(W×H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率(W×H)	40 × 80	32 × 64	24 × 48
箱体分辨率(W×H)	80 × 160	64 × 128	48 × 96
箱体重量	11.2 kg/箱*	11 kg/箱	11 kg/箱
箱体材料	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱	铝合金压铸箱
最大挂装层数	无限制 (取决于结构)	无限制 (取决于结构)	无限制 (取决于结构)
最大吊装层数	16 panels	16 panels	16 panels
曲线角度 (带定制的连接件)	-90°~+90°;	-90°~+90°;	-90°~+90°;
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护
IP防护等级	前 IP 65, 后 IP54	前 IP 65, 后 IP54	前 IP 65, 后 IP54
亮度 (校准后)	5000nits	5000nits	5000nits
刷新频率	1,920 -3840 Hz	1,920 -3840 Hz	3,840 Hz
水平视角	140°	140°	140°
垂直视角	120°	120°	120°
灰度等级	14 - 16 bit	14 - 16 bit	14 - 16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	3,000 : 1	3,000 : 1	4,000 : 1
平均功耗 (校准前)	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>	288 w/m <sup>2</sup>
最大功耗	960w/m <sup>2</sup>	960 w/m <sup>2</sup>	960 w/m <sup>2</sup>
工作温湿度	-20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90%	-20 ~ 50 °C/ 10% ~ 90%	-30 ~ 50 °C/ 10% ~ 90%
储存温湿度	-30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95%	-30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95%	-30 ~ 60 °C/ 10% ~ 95%
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
证书	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *	CE, EAC, ETL, CB, CCC* EMC Class A *

\*根据不同的配置，规格会有所不同。

备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 典型的应用

- 车展
- 接待大厅
- 火车站
- 购物中心
- 时装秀
- 机场
- 主题度假村
- 婚礼
- 体育场